


利根川工事だより ～常木・名地区自治会版～

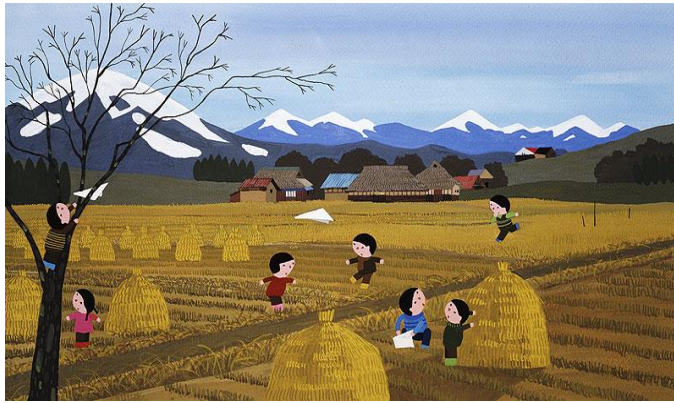

平成29年12月号

発行元 川俣出張所 常木地区安全協議会

発行責任者 内田・大里経常建設共同企業体

現場代理人 澤崎 武雄 大里産業 (株)

監理技術者 佐藤 淳哉 (株) 内田組

担当技術者 大里美知子 大里産業 (株)

～地域の皆様へ～

師走を迎え、早いもので今年もあと1ヶ月となりました、皆様いかがお過ごしでしょうか。

正月前に風邪など召しませんよう、外出後の手洗い・うがい等こまめに行いましょう。

日頃より皆様方には利根川治水事業におきまして、御理解と御協力をいただき、誠に有難う御座います。

本工事も11月中に防塵ネット設置・既設構造物の撤去・表土剥ぎ等の準備を行い、12月から盛土工事の本格スタートを致します。

工事施工中は、地域の皆様や河川利用者の方々には御不便をおかけ致しますが、安全第一を心がけ強固な堤防を構築致しますので、御理解と御協力を宜しくお願い致します。

★ 当作業所は完全週休2日制モデル工事です。

現在までの建設業は他産業と比較しても労働時間が長く、休日数が少ないことが課題となっています。

労働者の健康確保やワーク・ライフ・バランスの改善、また将来の担い手を確保するためにも、休日数を増やし、働きやすい職場環境づくりを行っていくことが必要です。

今年3月に策定された「働き方改革実行計画」において示された、建設業における週休2日の推進等の休日確保性等を踏まえ、当作業所では完全週休2日制の取り組みを行っています。

※当作業所は、平成29年9月8日～平成29年11月26日現在までの週休2日制達成率は100%です。

H29 常木堤防強化(下)工事

施工業者: 内田・大里経常建設共同企業体

利根川 堤防強化対策情報


工事番号 5

12月の工事の作業予定




○ 法尻処理工 (湿潤化防止工)

堤防内に浸入した水を堤防の外へ排出する構造です。

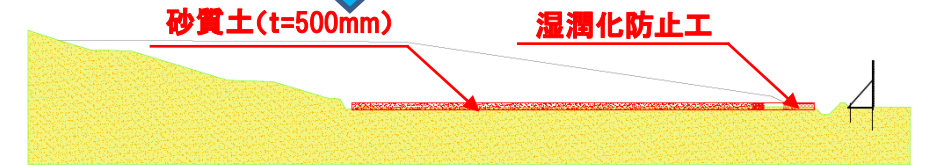


○ 河川土工(段切り)

堤防を階段状(幅1.0m以上・高さ0.5m以上)に掘削し現在の堤防と盛土の密着を良くします。

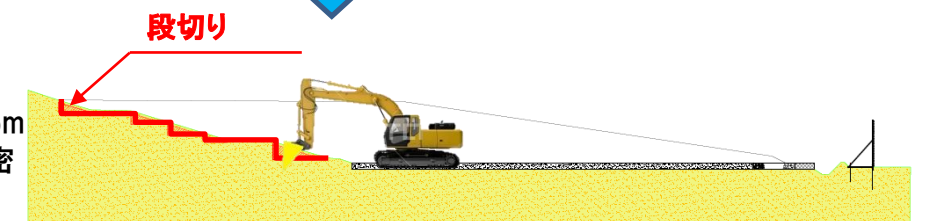

○ 河川土工(盛土)

土砂を厚さ30cmに敷き均します。敷均し後に、既定の密度がでるまで土砂を締固めます。

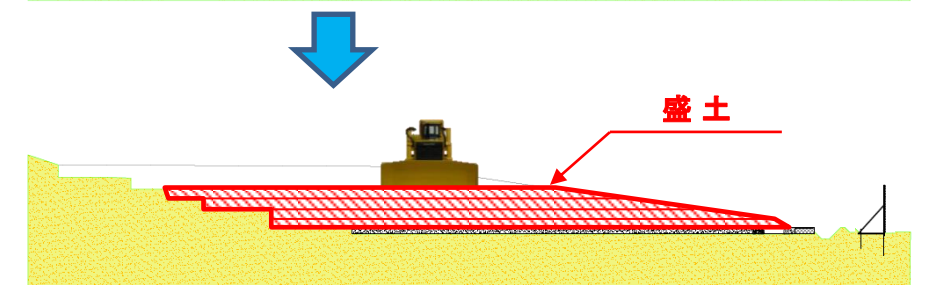

☆ 工事についてお気づきの点がございましたら、お気軽にお声かけください。

○ 工事に関するお問い合わせ先

・現場事務所 (常木作業所) 埼玉県羽生市名901-1

・TEL 048-577-4944 ・FAX 048-577-4958

・現場代理人 澤崎 武雄 携帯電話 090-5822-6832


・監理技術者 佐藤 淳哉 携帯電話 090-1536-2680

・施工業者 内田・大里経常建設共同企業体

・工事名 H29 常木堤防強化(下)工事

・工事期間 平成29年9月8日～平成30年3月19日

・作業時間 土・日曜日・祝日を除く8:00から17:00



川の防災情報

<http://www.river.go.jp/> (PC版)

<http://www.river.go.jp/s/> (スマートフォン)

<http://i.river.go.jp/> (携帯版)

河川に関する問い合わせ

国土交通省 関東地方整備局
利根川上流河川事務所 川俣出張所
TEL 048-563-1992

コンクリート殻 2次破碎状況
(破碎したコンクリートは当現場で再利用します。)



現場見学台



工事の内容	数量	作業内容の説明	平成29年 10月				11月				12月				平成30年 1月				1月				2月				3月		
			1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	20	30	1	10	19
準備工(測量・調査・安全対策)	一式	工事場所の現状を調査や、安全対策を行います。																											
河川土工(掘削工・盛土工・土砂運搬等)	27800㎡	土砂の運搬や、締固めを行いながら盛土を行います。																											
(法面整形)	5390㎡	規定の幅や高さに盛土を整えます。																											
法覆護岸工(表土敷均し)	2100㎡	法面の保護を行う為に、表土を敷均します。																											
法尻処理工(湿潤化防止工)	一式	堤防内に浸入した水を堤防の外へ排水する為の構造です。																											
構造物撤去工(構造物取壊・骨材再生)	一式	盛土の支障となるコンクリート構造物を撤去し、砕き、再利用します。																											
仮設工(素掘側溝・仮設通路・防塵ネット)	一式	防塵ネット、仮設通路や素掘り水路を設置します。																											